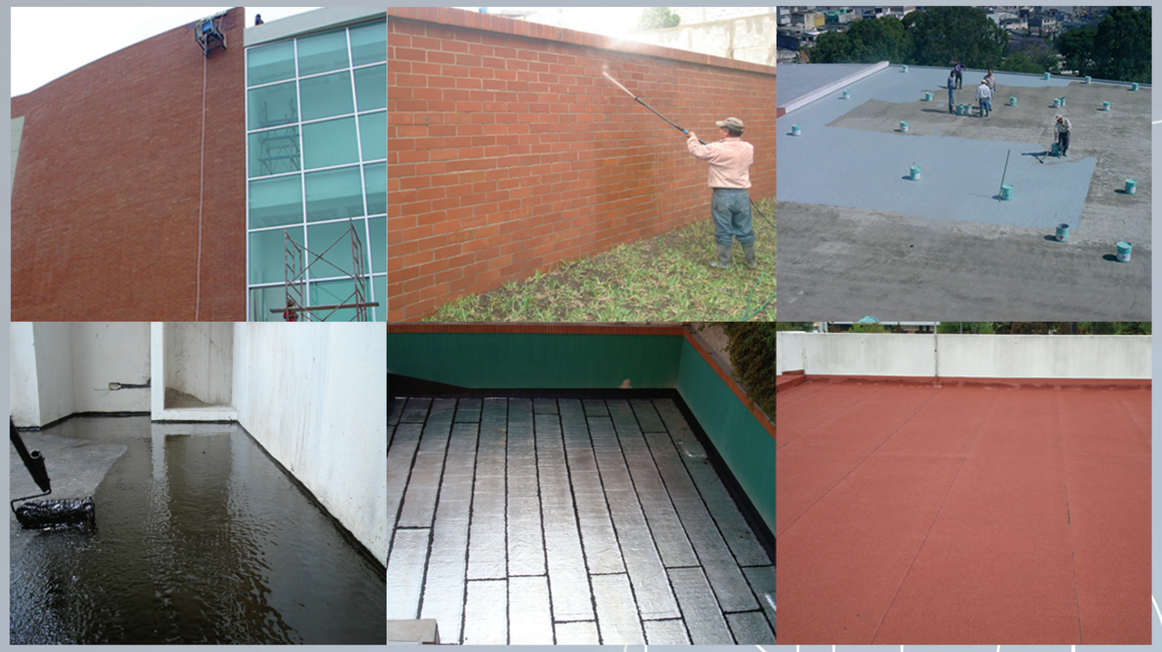

NEOCRET

Productos y Construcciones S.A.

Catálogo de Productos

Hotel Barceló

Edificio Sixtino

Restaurante Taco Bell

Encincos de Cayalá

Los Nazarenos, Ciudad Antigua Guatemala

Mr. Sushi

Torre 370 San Salvador

Hospital IGSS La Autonomia

Banco Reformador

NEOCRET

Productos y Construcciones S.A.

www.neocret.com

COREV

ADHESIVES TECHNOLOGY
Concrete Solutions for Concrete Applications

TREMCO

Glidden

EUCO

SOLPRO, S. A.

Protecto LA DURADERA

TREMCO

9a.Ave. 3-40 Zona 4 Telefax: 2360-3383 2362-0822
Cel: 5105-5685 5407-0347

TEXTURAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
PALLADIO	Recubrimiento tipo Stucco Veneciano, elaborado a base de copolimeros acrílicos, cargas minerales especiales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y de naturaleza metálica, aceites vegetales, aditivos químicos y conservadores que incrementan las propiedades de resistencia de productos.	• Ideal para cubrir interiores de la alta decoración, en superficies perfectamente lisas, diseñado para imitar acabados metálicos, pero añadiendo una apariencia marmórea brillante. Es aplicable sobre casi todo tipo de superficies totalmente lisas y selladas, como panel de yeso, aplanadas de yeso, y otras superficies previamente tratadas como se indica. Por su costo, calidad y rendimiento, compite ampliamente con la mayoría de los productos de acabados marmóreos en placa.	Gran adherencia sobre las superficies y capas como: • Excelente Brillo al Pulir • Flexible. • Aséptico. • Fácil de Aplicar. • Resistente. • Lavable. Por su composición evita la formación y proliferación de hogos y bacterias.
			
RIFLEXI ***ESTUCADOS DE LA LINEA PERMATONE***	Recubrimiento de aspecto tornasol, elaborado a base de copolimeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmento y conservadores. 9 colores disponibles, pero de acuerdo al tono de la base, las posibilidades son innumerables.	• En muy exclusivas decoraciones para interiores, aplicable sobre acabados tipo Stucco Veneciano.	• Gran adherencia. • Flexibilidad. • Alto Rendimiento. Fácil de Aplicar. • Es novedoso, imprime una bella apariencia con efectos múltiples, 100% lavable, resistente a sus tratos alcalino. Se puede con cualquier herramienta.

MULTICOLORES DE LINEA

AQUAREL TEXTURIZADO	Recubrimiento semi-liquido base agua de alta calidad elaborado con copolimeros acrílicos transparentes, cargas minerales, aditivos químicos, conservadores y pigmentos en una combinación multicolores de gran aceptación. Vienen en 10 colores de línea. Sus Diluciones más en blanco para suavizar tonos.	• Acabado decorativo policromatico, semibrillante de uso en interiores, exteriores y ambientes marinos. • Se aplica sobre gran cantidad se superficies como: aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, sistema pre-fabricados de fibrocemento, poliestireno, panel de yeso, madera y metal previamente tratados.	• Gran adherencia. • Flexibilidad. • Lavable. • Inodoro. • No tóxico. • No propaga el fuego. • Decorativo. • Fácil de aplicar. Evita proliferación de hongos y bacterias, logra tener apariencia multicolor y muy versátil para múltiples posibilidades de decoración, lavable, resistente a la abrasión, hidrorepelente.
	  		

ADHERENTES PARA CONCRETO Y MORTERO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
VINICRET	Adherente para concreto a base de resinas sintéticas especialmente formulado para la mejor adhesión de las mezclas de cemento, cal o yeso.	• Mezclas para pegar piso cerámico, ladrillo, baldosa • Para hacer resanaciones firmes en grietas, en concreto y en sabietas • Para hacer capas de nivelación o pañuelos	• Mejora la adhesión entre concreto viejo y nuevo • Disminuye el agrietamiento y permeabilidad • Incrementa la durabilidad y hace una mezcla más consistente
PRICRET E-330	Adherente y mejorador de las mezclas de cemento Pórtland. Tiene un alto contenido de sólidos por lo que se puede aplicar a mezclas tanto exteriores como interiores. Es especialmente utilizado para unir mezclas que están constantemente en contacto con agua.	• Mezclas de cemento para realizar todo tipo de reparaciones • Adherente para concreto nuevo con viejo • Prefabricados • Estucos	• Las mezclas preparadas con Pricret E-330 son fuertes y durables. • Curan rápidamente. • Excelente adhesión. • Aumenta resistencia a la tensión y abrasión. • Reduce permeabilidad.
PRICRET	Es una emulsión acrílica lista para usar como agente adherente para morteros y concreto.	• Como puente de unión entre concreto nuevo con viejo. • Mezclas para todo tipo de reparaciones.	• Mejora la composición de los morteros. • Los morteros se vuelven más durables y ofrecen mejor resistencia a la flexión. • Reduce permeabilidad.

CURADORES, DESENCOFRANTES Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
CURACRET	Curador de concreto color rojo fugitivo a base de silicato. No deja película, penetra en la superficie del concreto formando una capa interna que retarda la evaporación del agua para un curado efectivo. Las superficies tratadas con Curacret,son compatibles con recubrimientos base cemento, epóxicos, endurecedores, impermeabilizantes o colocación de pisos.	• Columnas y vigas • Banquetas • Pilas de puentes • Bodegas	• Cura y endurece en una sola operación • Reduce formación de grietas por secado rápido • Genera superficies resistentes a aceites, gasolinas o jabones • Económico • No causa dificultades de adherencia después de su aplicación
CURACRET ROJO	Curador de concreto color rojo en base solventes. Curacret Rojo forma una gruesa membrana que retarda la evaporación drástica del agua del concreto para un curado efectivo.	• Pavimento exterior • Banquetas • Losas residenciales y comerciales • Concreto expuesto a condiciones de temperaturas desfavorables	• Reduce formación de grietas por secado rápido • La capa que forma provee un curado óptimo. • Color rojo para identificar las áreas donde se ha aplicado
CURACRET BLANCO	Curador en base a pigmentos blancos emulsionados en agua, que forma una membrana reflectiva que retarda la evaporación del agua del concreto. Especial para climas cálidos.	• Pavimento exterior • Paredes y columnas • Losas residenciales e industriales • Pistas de aeropuertos	• Reduce las fisuraciones provocadas por secado rápido • La barrera que forma crea un curado óptimo del concreto • Protege al concreto cuando está curando del ataque del sol • Fácil de remover
NEOPART	Desencofrante del concreto que forma una película que obstruye la adherencia del concreto con las formaletas, promoviendo una separación fácil y limpia. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares.	• Formaletas de madera • Formaletas de acero • Formaletas de fibra de vidrio • Formaletas de cartón	• Alarga la vida de las formaletas • Produce una superficie lisa • Actúa como limpiador y separador reduciendo el mantenimiento de la formaleta • No afecta la colocación de acabados posteriores
EUCOCRET	Retardante de Evaporación que cuando se coloca sobre concreto fresco previene la pérdida rápida de humedad de la superficie del concreto y ayuda a mejorar el acabado de pisos y pavimentos de concreto. Es muy efectivo cuando se realizan las tareas de acabados al concreto bajo vientos fuertes, temperaturas altas, exposición directa al sol o baja humedad.	• Losas para parqueos o pisos • Pavimentos de concreto, rampas, aceras, etc. • Superficies a las que se le aplican endurecedores en Polvo	• Ayuda a obtener superficies mejor acabadas • Ayuda a prevenir fisuras causadas por contracción plástica, en muchos casos las elimina • Su uso es fácil y económico • Ayuda a eliminar la formación de costras debido a la pérdida de húmedad de la superficie

PINTURA
TECNICAS ESPECIALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
HIGHSTANDARD LAVABLE LATEX MATE	Pintura formulada con las mejores resinas acrílicas que previenen la absorción de la suciedad en la película y en casos extremos permiten la remoción de manchas con facilidad. Es altamente lavable, cubre rápidamente y presenta excelente resistencia al salpique. Posee además bajo olor residual y seca rápido, proporcionando un fino acabado mate.	• Excelente pintura para zonas habitacionales e institucionales propensas al manchado y suciedad, como baños, cocinas, pasillos, habitaciones de niños y habitaciones en general. Diseñada para aplicación en superficies interiores y exteriores de concreto, ladrillo, madera, fibrocemento, cartón y metal.	• Previene la absorción de suciedad en la película y permite la fácil remoción de manchas. • Protege contra hongos, algas y bacterias • Presenta un alto cubrimiento • Posee excelente resistencia al salpique • Libre de plomo y mercurio
PLUS LATEX MATE	Pertenece a la familia Pro -Plus, la cual combina precio y desempeño, es una pintura de acabado mate, fabricada con la mejor resina latex, ideal para ser aplicada en ambientes exteriores e interiores, sobre superficies como: concreto, ladrillo, madera, fibrocemento, gypsum y cartón. Se caracteriza por tener bajo olor, secador rápido y muy buen cubrimiento. Más de 6000 colores.	• Formulada para ser utilizada en superficies interiores y exteriores, en la protección de habitaciones, aulas de clase , fachadas, en donde se requiere de un producto que combine precio y desempeño. Para aplicar sobre concreto, gymsum (tablayeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo y estucos.	• Muy buen cubrimiento y blancura • Bajo olor (low VOC) • Muy buen a resistencia al medio ambiente tropical • Libre de plomo y mercurio • Acabado mate • Spatter Less (salpique mínimo)
PLUS LATEX SATIN	Pertenece a la familia Pro -Plus, la cual combina precio y desempeño, es una pintura de acabado satinado, fabricada con la mejor resina, ideal para ser aplicada en ambientes exteriores e interiores, sobre superficies como: concreto, ladrillo, madera, fibrocemento, gypsun y cartón. Se carateriza por tener bajo olor, secado rápido, muy poca captación de sucio y fácil remoción de manchas. Formulada con materias primas libres de plomo y mercurio. En exteriores brinda buena protección contra hongos.	• Pintura para ser utilizadas en áreas de alto tránsito de residencias como baños y cocinas y donde se requiera de un producto de buena resistencia a las manchas, en superficies interiores y exteriores. Para aplicar sobre concreto, gypsum (tablayeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo y estucos.	• Buen recubrimiento • Resistencia al medio ambiente tropical • Buena lavabilidad • Bajo Olor (Low VOC) • Libre de plomo y mercurio • Acabado satinado • Secado rápido

ESPECIALIDADES

DESLAVADOS	Es una técnica muy sencilla que puede producir un gran efecto. Al ir superponiendo capas de pintura diluida se obtiene un efecto de profundidad y una interesante textura, aunque sólo se usen un par de colores de una tonalidad similar. El barniz transparente se usará para proteger el efecto cuando se haya llegado a la profundidad de color requerida. Es fácil reparar una aguada, de modo que procure guardar parte de sus mezclas en unos recipientes estancos para su uso futuro.	• Sobre todo tipo de superficies para decorar diferentes ambientes.
	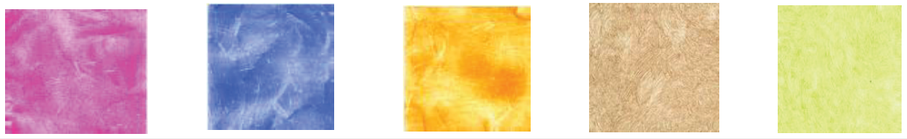	
MOTEADO	Crea un acabado maravillosamente uniforme y suave, y es muy fácil mezclar los colores en él. La suave mezcla se hace posible en esta técnica ya que se presta a obtener fantásticos difuminados de colores oscuros y claros. Es importante que el entorno donde se trabaje no tenga polvo, porque las cerdas de la brocha de puntear podrían recogerlo y transferir al acabado en unas particulas que costaría mucho eliminar.	• Sobre todo tipo de superficies para decorar diferentes ambientes.
	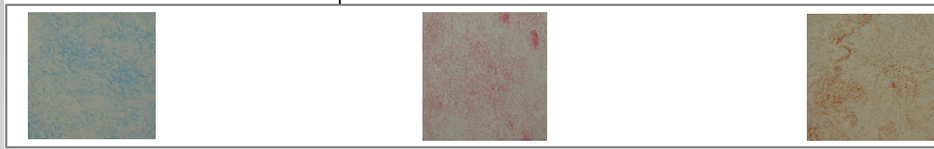	

IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
REPELACRET	Líquido repelente de agua para fachadas, que penetra en la superficie formando una barrera interna que protege las superficies en las que se aplica del agua y la humedad.	• Fachadas de Ladrillo • Fachadas y paredes de concreto • Fachadas de Piedra Mármol, Morteros y Barro • Protector antihongos en tejas de barro	• No cambia el color ni la apariencia de las superficies tratadas • Evita las manchas de polvo, mugre y la formación de hongos. • Larga durabilidad • Mantiene limpia la fachada • Permite respirar a la superficie
VULKEMCRET 801	Vulkemcret 801 es un sistema de impermeabilización de poliuretano aluminizado, monocomponente de aplicación líquida en frío, formulado para tener una alta resistencia a la tensión, a rasgaduras y al estiramiento. Forma una membrana gruesa de gran desempeño, resistente al clima, al agua estancada y a muchos ácidos.	• Proteger e impermeabiliza losas de concreto • Cubiertas de metal o madera • Canales de concreto, metal, madera o pvc • Sellar bajadas de agua	• Resiste emposamiento de agua • Altísima resistencia a la intemperie • Ideal para superficies verticales y horizontales, alta elasticidad. • Vulkemcret 801se aplica en una sola capa. Esto representa un ahorro en mano de obra cuando se compara con la instalación de sistemas tradicionales de impermeabilización
ELASTICRET	Es un impermeabilizante acrílico que forma una membrana elástica de gran adherencia a la superficie y que impide el paso del agua o vapor.	• Losas de concreto • Madera • Láminas • Terrazas	• Fácil de aplicar • Refleja los rayos solares • Conserva su elasticidad por lo que no se agrieta
EUCOCRET	Es un mortero cementoso de alta especificación especialmente recomendado para impermeabilizar, proteger y decorar concreto o mampostería en interiores o exteriores.	• Cisternas • Cimientos, sótanos y túneles • Piscinas, puentes y presas • Jardineras • En general todo tipo de estructura de concreto	• Uso económico • Fácil de mezclar y aplicar • Combina adecuadamente una excelente presentación con una duradera protección • Excelente adherencia al sustrato
NEOTRON K11	Es un sistema impermeabilizante base cemento que se convierte en parte integral del concreto e impermeabiliza el lado positivo o negativo mediante un proceso de cristalización.	Impermeabilización de estructuras de concreto en : • Cisternas • Plantas de tratamiento • Muros de contención y cimientos • Losas estructurales horizontales • Presas, túneles o cualquier estructura subterránea	• Larga vida útil del producto • Se puede aplicar para cisternas de agua potable • El proceso de cristalización permite que penetre el producto profundamente en el concreto • Excelente para resistir el ataque químico • Fácil aplicación • Excelente acabado
HIDROCRET	Es un compuesto bituminoso de aplicación en frío, color negro - café, elaborado con materias primas de calidad controlada y utilizado para la impermeabilización de elementos donde se necesite una barrera que actúe contra el agua y la humedad, sobre todo en estructuras en contacto con tierra.	• Muros de contención • Jardineras y Cimientos • Estructuras bajo tierra • Impermeabilizante entre capas de concreto o antes de colocar acabados.	• Forma una capa gruesa • Excelente adherencia a las superficies • Listo para usarse, no requiere calentarse o diluirse • Resiste a cambios de temperatura
EMULCRET	Es una emulsión asfáltica color café obscuro de baja viscosidad. Emulcret es utilizado como un recubrimiento donde se requiera una barrera contra el agua y la humedad.	• Impermeabilizar muros, cimientos, jardineras • Estructuras de concreto, madera o metal • Sótanos y paredes bajo tierra	• Económico • Excelente adherencia a las superficies • Buena elasticidad y flexibilidad • Fácil de aplicar
ALUMACRET 301	Pintura impermeabilizante para mantenimiento industrial formulada con alto contenido de sólidos seleccionados, líquidos asfálticos, una mezcla de fibras naturales y sintéticas y un pigmento fino de aluminio. Evita la oxidación.	• Techos de lamina • Concreto, asbesto cemento, asfalto modificado • Acero estructural • Paredes laterales • Protección de tanques de metal	• Excelente para evitar corrosión en metales • Refleja los rayos del sol y el calor • Fácil de aplicar • Resistente a ácidos • Resistente a la intemperie
IMPER NRG	Impermeabilizante acrílico de alta velocidad con 5 años de garantía. Imper NRG en un impermeabilizante ahorrador de energía de última generación, que aisla el interior del edificio de la temperatura generada por radiación solar, impidiendo el paso de calor a través de las diferentes superficies de techado. Disminuyendo así el consumo de energía eléctrica por el uso de equipos de aire acondicionado.	• Como sistema impermeabilizante professional para techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto, cemento y lamina metálica. • Como aislamiento térmico debido a su alta reflectancia, 20% más que cualquier impermeabilizante común. • Para reimpermeabilizar sistemas acrílicos, asfálticos y/o prefabricados.	• Gran reflectividad, lo que permite reducir el consumo de energía eléctrica por su capacidad termo reductora.Impermeabiliza en una sola mano, lo que nos ayuda a ahorrar tiempo y costo en mano de obra.No requiere de membrana de refuerzo. • Excelente adherencia sobre cualquier sustrato incluyendo sustratos asfálicos, por lo que se puede aplicar para renovar sistemas asfálicos bien adheridos.Resistencia al intemperismo.

ADITIVOS PARA CONCRETO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
ACCELECRET 80	Aditivo líquido acelerante y reductor de agua. Está especialmente formulado para acelerar de forma controlada el fraguado de concretos o morteros, otorgando resistencias mecánicas tempranas rápidamente. No contiene cloruro de calcio ni iones cloruros adicionales.	• Colocación de concreto en climas fríos • Concreto convencional y estructural • Producción acelerada de Blocks o Elementos de Concreto prefabricado	• Reduce de 1-4 hrs. el fraguado inicial dependiendo de la temperatura del concreto • Mejora trabajabilidad; reduce exudación • Reutilización rápida de formaletas en la industria de prefabricados • Cumple con ASTM C-494 tipo C y E, AASHTO M-194
AIR CRET 200	Aditivo líquido incorporador de aire para concreto y mortero que asegura uniformidad y comportamiento preciso ante diferentes tipos de temperaturas. Especialmente recomendado para concretos en obras expuestas a la intemperie, a la acción de aguas agresivas y a los efectos de grandes cambios de temperatura.	• Construcciones Marítimas e hidráulicas (Puertos, Puentes, Hidroeléctricas) • Concreto para pavimentos • Concreto para plantas de tratamiento de aguas • Producción de elementos prefabricados	• Aumenta la resistencia del concreto ante los ciclos de calentamiento/enfriamiento y humedecimiento/ secado. • Reduce la exudación y agrietamiento producido por las retracciones de fraguado • Cumple con ASTM C-260, AASHTO M-154
PLASTOCRET 5000	Es un aditivo líquido reductor de agua de alto rango y superplastificante de alto desempeño. Es un aditivo de la última generación a base de Policarboxilatos.	• Concreto de alta fluidez • Concretos bombeables • Concreto de baja contracción para pisos industriales • Concretos con baja relación agua/cemento • Elementos prefabricados de concreto	• Permite colocar fácilmente concretos de alta resistencia y baja relación agua/cemento • Incrementa las resistencias últimas a compresión y la durabilidad • Diseños de mezcla más económicos. • Cumple con la norma ASTM C-494 Tipo A, como reductor de agua y Tipo F como reductor de agua de alto rango y la AASHTO M-194.
EUCOLOCRET 537	Eucolocret 537 es un aditivo reductor de agua de alto rango y retardante del fraguado formulado específicamente para prolongar el tiempo de trabajabilidad del concreto fluido a temperatura de hasta 54°c.	• Concretos que requieren un tiempo de manejabilidad prolongado • Concretos que se entregan a sitios distantes de la planta • Concreto de alta resistencia	• Produce concreto fluido con un intervalo controlado de pérdida de revenimiento y trabajabilidad • Reduce fisuras y permeabilidad en el concreto endurecido. • Cumple con la norma ASTM C-494 tipo G.
INTECRET	Es una mezcla en polvo que actúa como impermeabilizante integral para concreto o mortero. Está formulado de repelentes de agua a base de estearatos y otros agentes químicos que juntos forman una barrera interna contra la penetración de agua en el concreto o mortero.	• Impermeabilizar repellos para cisternas, cimientos, presas, puentes, jardineras. • Concreto en general • Impermeabilizar morteros para desniveles • Morteros para pegar fachaleta • Savietas • Morteros para mampostería	• Reduce la absorción de humedad hasta en un 60% • Reduce la transmisión de vapor a través de losas y paredes • Provee una mayor trabajabilidad
FIBERCRET	Fibra de polipropileno diseñada para dar un refuerzo secundario multidireccional a las mezclas de concreto y morteros.	• Concreto en general • Morteros para desniveles • Morteros de recubrimiento (cernidos, repellos) • Mezclas para acabados	• Reduce agrietamiento del concreto o mortero en estado plástico o endurecido • Mejora las resistencias mecánicas y físicas • Aumenta la durabilidad y reduce la permeabilidad • Fácil de agregarse a las mezclas

ADHERENTES PARA CONCRETO Y MORTERO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
MOWICRET	Adherente extra fuerte, recomendado especialmente para la unión de concreto nuevo con viejo. También es un modificador para mezclas de cemento, cal o yeso, mejorando la adherencia, cohesión y resistencias mecánicas y químicas.	• Mezclas de concreto para colocar blocks, ladrillos, baldosas o fachaleta • Adherir de mejor forma savietas, repellos, estucos o cernidos • Reparaciones en diferentes tipos de construcciones como gradas banquetas, bordillos, entrepaños • Resanar vigas y columnas • Para adherir capas de nivelación o pañuelos	• El mejor producto para pegar concreto viejo con nuevo • Reduce el agrietamiento y permeabilidad • Aumenta la resistencia a la flexión y tensión • Aumenta la durabilidad de los trabajos como repellos, desniveles, etc. • Aumenta la resistencia al impacto y al ataque de químicos.

www.neocret.com

ESPECIALIDADES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
JEANS	La textura ligera de este efecto de pintura sugiere que la pared se halla recubierta de un tejido caro. Si tiene experiencia con la brocha de barrido, se pueden conseguir una serie de líneas horizontales y verticales mucho más largas que sugieran un tejido flojo de lino. Si usa una combinación de colores distinta, recuerde que los tonos deben ser similares, y empezar con una pequeña zona de muestra para comprobar la intensidad de color requerida.	• Sobre todo tipo de superficies para decorar diferentes ambientes.

NEOCRET
Productos y Construcciones S.A.

ENDURECEDORES Y SELLADORES DE SUPERFICIE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
DIAMCRET NEOCLEAR	Diamcret Neoclear es el compuesto de curado y sellado más moderno disponible especialmente diseñado para proporcionar un sellado de alta calidad a la vez que segura resistencia total al amarillamiento producido por la exposición a rayos ultravioleta.	• Superficies de concreto exterior e interior • Pisos de baldosa o piedra • Superficie de agregado expuesto • Concreto decorativo • Parqueos, veredas y aceras	• Sella la superficie formando una película brillosa fácil de limpiar • No se amarillenta • La película que forma es antipolvo • Excelente resistencia al blanqueamiento en áreas húmedas
DIAMCRET NEOSEAL	Diamcret Neoseal es un compuesto acrílico de curado y sellado de uso general. El producto embellece y protege las superficies, protegiéndolas del polvo y humedad.	• Superficies de concreto interior o exterior • Piedra laja • Pisos de Baldosa o Piedra • Concreto decorativo	• Reaviva el color de las superficies • Secado rápido • Buena penetración • Olor Bajo
DIAMCRET NEOHARD	Endurecedor y sellador líquido formulado con polímeros de siliconato que penetra las superficies de concreto incrementando la resistencia a la abrasión y reduciendo la absorción superficial de líquidos, además de proveer un ligero brillo para un excelente acabado.	• Pisos de concreto para áreas de almacenamiento en interiores y exteriores • Pisos de concreto con tráfico peatonal intenso en industria y comercio • Plantas industriales • Parqueos y sótanos comerciales e industriales	• Reduce la porosidad e incrementa la dureza de la superficie de concreto • Resiste la penetración de aceites y otros químicos • El brillo que otorga mejora la apariencia del concreto • Minimiza la impresión de llantas y calzado. • Permite una limpieza fácil.

EPÒXICOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
ULTRACRET MV	Es un adhesivo epóxico de 2 componentes 100% sólidos, insensible a la húmedad y de viscosidad término medio(MV), especial para unir concreto nuevo a endurecido y diversas aplicaciones más.	• Puente de adherencia entre concreto nuevo y viejo • Excelente para pegar concreto, acero, madera o cerámica. • Adhesivo en general • Para hacer recubrimientos resistentes a abrasión • Para fabricar morteros epóxicos para pisos	• Insensible a la humedad para adherir a superficies secas o humedad • Excelente adherencia • Fácil de aplicar • Buena resistencia a impacto y abrasión • Protege contra químicos en general
ULTRACRET GEL	Es un adhesivo epóxico de dos componentes 100% sólidos, en consistencia de pasta (Gel), insensible a la humedad. Diseñado para la pega de diferentes materiales de construcción y el anclaje de pernos y varillas.	• Anclajes de pernos, varillas, acero, maquinaria, argollas, pines • Uniones de materiales de concreto, acero, madera, piedra • Rellenos de bajo espesor	• Alta resistencia mecánica • Excelente adherencia • Se puede utilizar en superficies secas o húmedas • Secado rápido
NEOBOND	Neobond es un agente adhesivo compuesto de tres partes, un epóxico especial y componentes cementicios selectos. El Neobond es especial para adherir recubrimientos de concreto y reparaciones. El producto también se puede utilizar como protección anticorrosiva del acero de refuerzo.	• Adherente para aplicaciones de recubrimientos en pisos • Adherente de concreto nuevo con viejo • Adherente de morteros para reparación de concreto • Protección anticorrosiva para acero de refuerzo	• Excelente adhesión al concreto y al acero • Largo tiempo de trabajo (hasta 24 horas dependiendo la temperatura) • Adhesivo y protección anticorrosiva de un solo paso
NEOKOTE 240	Es un recubrimiento epóxico de altísimo desempeño flexible y de gruesa aplicación especial para paredes y pisos. Está compuesto de 2 componentes 100% sólidos Produce una superficie flexible tipo azulejo y muy fácil de mantener.	• Ideal para áreas de bahías para camiones/autos, • Salas de Exposición, • Plantas procesadoras de alimentos, laboratorios • Plantas de tratamiento de agua, fábricas de cervezas • Todas aquellas áreas donde la limpieza fácil es esencial	• Acabado estético • Cumple con la norma ANSI/NSF 61 para uso en Agua Potable • Excelente resistencia química y adherencia y flexibilidad • Excelente resistencia a la abrasión • Facilita la limpieza
CRACKCRET SLV 302	Sellador epóxico penetrante de Ultrabaja Viscosidad para grietas.	• Sellador epóxico penetrante de Ultrabaja Viscosidad para grietas en: • Losas • Rampas de Estacionamientos • Plataforma de puentes, Autopistas	• Alta resistencia • Insensible a la humedad • Protege las superficies contra absorción de agua y sustancias químicas • Ultra baja viscosidad

TEXTURAS
TEXTURIZADOS CLÁSICOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
VINICEMENT *COVERALL*	Recubrimiento en pasta texturizable, compuesto a base de copolimeros acrílicos en base agua, cargas minerales, pigmentos inorgánicos y orgánicos. Aditivos químicos, conservados que le confieren gran estabilidad al producto Disponible en 4 granulometrías para obtener una gran variedad de texturas. Según carta de colores e igualaciones posibles sobre pedido especiales.	• En acabados decorativos para exteriores no salinos o de condiciones extremas de humedad o cambios bruscos del clima. Se puede aplicar casi sobre cualquier tipo de superficie lisa, como aplanados de cemento arena, de yeso, madera tratada, páneles prefabricados de concreto, cemento, poliestireno, pánel de yeso, concreto celular, metal y otras más, siempre y cuando se realice una adecuada reparación de la superficie en que se va instalar el producto.	• Económico. • Flexible. • Durable. • Lavable. • Versátil. • Decorativo. • No combustible. • Gran Adherencia. • Resistente a la Abrasión. De excelente manejabilidad o trabajabilidad fácil de aplicación y texturado.

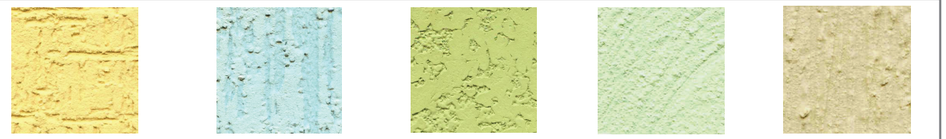

TEXTURAS
ESTUCADOS Y VENECIANOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
CRAKELATTO ***ESTUCADOS DE LA LINEA PERMATONE***	Recubrimiento elaborado con copolimeros acrílicos en base agua, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, resistente a la luz U.V. del sol, aditivos químicos especiales y conservadores es que le parten estabilidad al producto. El crakelatto es blanco, el acabado final se obtiene de los 6,000 colores de la cartilla (básica o diluida).	• Para exteriores e interiores, en fachadas, superficies lisas en general y decoraciones especiales en donde se desea obtener una apariencia de cuarteaduras de efecto antiguo, aunque exclusivo y novedoso. Aplicable sobre casi cualquier superficie previamente tratada.	• Excelente adherencia. • Resistencia. • Flexible. • Aséptico. • Lavable. • No toxico. • Fácil de aplicar.

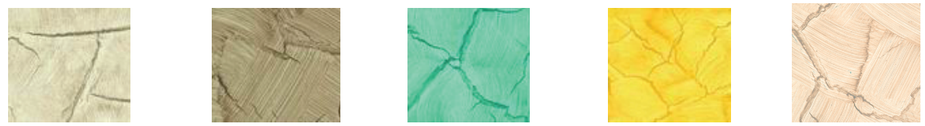

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
CAMELOT	Recubrimiento tipo Stucco veneciano, elaborado a base de copolimeros acrílicos, cargas minerales refinadas, pigmentos inorgánicos y orgánicos, aceites vegetales, aditivos químicos y conservadores que incrementan las propiedades de resistencia al producto de acuerdo a Carta de Colores. Gran adherencia sobre las superficies y entre capas (siguiendo las indicaciones que más adelante se anotan), excelente brillo al pulir, flexible, fácil de aplicar, resistente, lavable. Por su composición evita la formación y proliferación de hongos y bacterias.	• Ideal para recubrir interiores de alta decoración, en superficies perfectamente lisas; diseñadas para imitar acabados con apariencia marmórea brillante, realizados por los antiguos Artistas Venecianos. Es aplicable sobre casi todo tipo de superficies lisas y selladas como: Papel de yeso, aplanados de yeso y otras superficies previamente tratadas por su costo, calidad y rendimiento, compite ampliamente con la mayoría de los productos de acabados marmóreos en placa.	• Es lavable. • Aséptico. • Contiene Fungicidas. • Acabado Marmóreo Brillante. Supervisión desde las materias primas hasta el producto terminado, suple al mármol en elegantes decoraciones a mucho más bajo costo, permite que el muro respire o el plafón, en que se ha sido aplicado. Es de una armoniosa belleza que realza cualquier ambiente que requiera una exigente decoración.

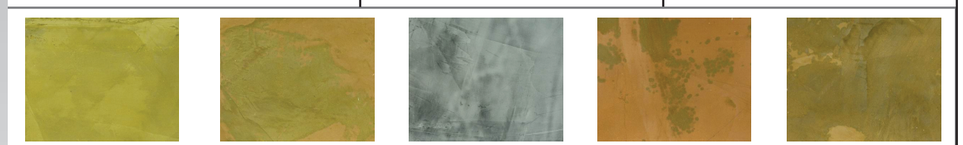

MORTEROS DE REPARACIÓN DE CONCRETO Y GROUT

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
N.S. GROUT	Grout cementicio diseñado para usos críticos en la construcción. Contiene solamente agregados naturales y un aglomerante expansivo Cementicio. Es extremadamente fluido y cuando está curado su aspecto es similar al concreto. No se contra y no se raja.	• Pernos de anclaje y barras de refuerzo • Bases para columnas • Bases para máquinas • Colocación de bombas, motores, compresores, platinas • Rellenos en concreto	• Alta resistencia a compresión • No se contrae, por lo que brinda un excelente apoyo • Tiene el aspecto de concreto convencional • Fluido y autonivelante
VERTICRET SUPRECRET/ VERTICRET	Mortero Cementicio modificado con látex y microsílica diseñado para reparaciones verticales, horizontales o en techo; las cuales son aplicables con llana. Tiene excelente resistencia a la abrasión y resistencia estructural.	• Reparaciones en columnas, vigas o losas • Recubrimiento de concreto dañado • Reparaciones de puentes y parqueos • Estructuras Marinas	• Excelente resistencia estructural • Excelente adherencia a concreto • Por su baja permeabilidad ayuda a proteger el acero de refuerzo del óxido • Fórmula de un componente, facilita colocación y manejo
DAM-IT	Cemento hidráulico de fraguado ultra rápido (3-5 minutos), formulado para retener fugas de agua viva, tapar hoyos y sellar grietas en estructuras de concreto.	• Tapar grietas mojadas y detener el paso del agua en superficies de concreto y mampostería • Reparación de piscinas, plantas de tratamiento, presas • Reparación tubos de concreto	• Detiene el paso del agua en la unión entre los pisos y muros • Se expande al fraguarse para una reparación efectiva e impermeable • Se fragua en instalaciones bajo agua • Solo necesita agua para mezclarse
GP CRET 20	Mortero cementicio fraguado rápido (15-20 minutos) para reparaciones y parcheo de concreto y mampostería. Se pueden obtener diferentes consistencias dependiendo la aplicación, si es vertical u horizontal.	• Losas de Parqueos • Reparar columnas y vigas • Reparar banquetas • Muros • Pavimentos • Elementos prefabricados	• Fraguado rápido • Su colocación ahorra tiempo y mano de obra • No se contrae • Excelentes características de adherencia • Resistencia a una variada gama de químicos

TRATAMIENTO DE JUNTAS Y SELLADORES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
DYMOCRET FC	Sellador elástico de poliuretano de un componente, de alto desempeño y de rápida formación de película. Es durable, flexible y ofrece excelente desempeño en juntas con movimiento. Al curarse ofrece una presentación lisa y satinada.	• Juntas en paredes y techos en concreto o mampostería. • Sellos entre elementos de metal, madera, aluminio, concreto, fibrocemento, piedra • Perímetros de puertas, ventanas, baños y láminas	• Excelente calidad y adhesión • Excelente resistencia a la intemperie y al agua • Alta capacidad de elongación +100% • Pintable • No presenta manchas ni cambios de color
SILICRET GE	Sellador de silicón de un componente de curado acético que posee gran adherencia y flexibilidad.	• Especial para aplicaciones en uniones en ventanas • Untas de metal con metal • Aplicaciones en baños para juntas en azulejos, vidrios, mueble, lavamanos.	• Excelente elasticidad • Excelente resistencia a formación de hongos • Económico • Secado rápido • Larga vida útil • Varios colores
ASFALTO ELASTOMERICO	Es un Sellador para juntas de expansión horizontales para aplicación en caliente. Es color negro con un acabado semibrillante de una densidad sólida compuesto por asfalto refinado y elastómeros especiales.	• Juntas en pavimentos de concreto • Juntas en parqueos, bodegas, pisos, edificios • Pistas de aterrizaje	• Económico • Tiene propiedades excelentes de recuperación, adhesión y cohesión • Buena resistencia química
VULCRET 45	Es un sellador elástico de poliuretano autonivelante para juntas de dilatación y contracción horizontales. Se puede utilizar para inmersión continua en agua.	• Sellar juntas en parqueos, plazas, terrazas, puentes, vías, aceras, pisos. • Sellar juntas en piscinas, cisternas, plantas de tratamiento	• Excelente adherencia a diferentes superficies • Excelente resistencia al envejecimiento • Buena resistencia al rasgado y abrasión
DURACRET 340	Epóxico semi-rígido de dos componentes 100% sólidos para relleno de juntas de control y de construcción en pisos industriales. Tiene flexibilidad, pero es lo suficientemente rígido para resistir la incrustación de piedras, arena o polvo.	• Llenar juntas de construcción y control sobretodo en pisos de bodegas donde circulan montacargas • Sellar grietas en concreto y asfalto	• Alta resistencia de adherencia • Buena rigidez • Buena resistencia química • Fácil de aplicar y dosificar

TRATAMIENTO DE JUNTAS Y SELLADORES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
BACRET ROD	Soporte base para sellos de juntas. Es un cordón de espuma de polietileno de baja densidad y de celdas cerradas especialmente diseñado para ser colocado en juntas de dilatación o de contracción antes de que sean selladas.	• Juntas en parqueos • Juntas en paredes • Juntas entre Elementos Prefabricados • Juntas entre losas	• Permite utilizar la cantidad exacta de producto sellador requerido para proteger la junta • Es químicamente inerte y resistente a gasolinas, aceites y solventes Es impermeable
SUPERCRET	Sellador expansible de alta calidad para juntas frías. Esta compuesto de bentonita que se expande al entrar en contacto con el agua, formando un sello que evita eficazmente el paso del agua.	• Juntas de concreto frías en paredes subterráneas, cisternas o plantas de tratamiento • Juntas de construcción para losas, túneles o muros	• Sello efectivo por la expansión de la bentonita • Fácil de colocar, instalación rápida
WATERCRET DE PVC	Es una banda que se utiliza para sellar juntas de construcción, dilatación y contracción en estructuras de concreto especialmente cuando están sometidas a presión hidrostática. Posee estrillas que proporcionan un mejor sellado y retienen filtraciones, de igual manera cuentan con un bulbo central que soporta los movimientos laterales y transversales.	• Cisternas, presas, túneles, canales, acueductos • Plantas de tratamiento • Estructuras de contención • Muros de contención, Cimientos • Losas de parqueos y techos	• Máxima seguridad e impermeabilidad en todo tipo de juntas por su elasticidad, resistencia y diseño. • Alta resistencia química a ácidos y sustancias corrosivas • Larga vida útil
VULCRET 45	Sellador elástico de poliuterano impermeable y autonivelante para juntas con tráfico vehicular y peatonal liviano. Es utilizable en inmersión continua en agua.	• Sellar juntas de dilatación y contracción en: • Estacionamientos • Plazas y Terrazas • Autopistas y Puentes • Piscinas y Plantas de Tratamiento	• Excelente adherencia a diferentes superficies • Aplicable para inmersiòn continua en agua potable • Fácil de aplicar • Buena resistencia al envejecimiento y a gasolinas

RESINAS PARA TEXTURIZADOS (INTERIORES Y EXTERIORES)

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
RESICRET DM-21	Resina para texturizado exterior	• Revestimiento plástico texturizado exterior • En las mezclas de repellos finos para adherirlas fuertemente • Morteros decorativos • Ligante para pinturas	• Crea mezclas consistentes que se adhieren excelentemente • Buena resistencia a la intemperie y al agua • Provee de manejabilidad a las mezclas
RESICRET 6100	Resina para texturizado interior	• Texturizado interior • En las mezclas de repellos finos para adherirlas fuertemente • Morteros decorativos	• Crea mezclas consistentes que se adhieren excelentemente • Provee de manejabilidad a las mezclas

ESPECIALIDADES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	VENTAJAS
NEOSIL	Tela de refuerzo a base de fibras de poliéster que se utiliza para dar un refuerzo secundario cuando se impermeabiliza.	• Impermeabilizaciones Acrílicas • Impermeabilizaciones Asfálticas • Sellar grietas	• Crea un recubrimiento impermeable más resistente. • Alarga la vida de los trabajos de impermeabilización
LADRICRET	Limpiador de superficies de ladrillo o concreto. Es una mezcla de ácidos y aditivos que permite un excelente lavado de fachadas. Elimina elementos de cemento adheridos a las superficies, remueve manchas por eflorescencia (Blancas o negras) y resalta el tono.	• Limpiador de fachadas de ladrillo • Limpiador de fachadas o paredes de concreto. • Limpiador de fachadas de rustiblock	• Resalta el tono de las superficies • Alto rendimiento de aplicación • No afecta a la ciza • Elimina eflorescencias
KOPCRET	Recubrimiento epóxico de dos componentes color café obscuro diseñado para proteger y restaurar formaletas. Las formaletas tratadas con Kopcret se pueden utilizar por muchos años.	• Formaletas de madera • Formaletas de metal • Formaletas de aluminio	• Protección duradera • Reduce consumos de desencofrante • Excepcional adherencia • Provee un excelente acabado al concreto

www.neocret.com